STICK COL S.R.L.

# Adesivo in Stick A037

Prodotto, Caratteristiche Chimico-Fisiche, Modalità di Impiego ed Avvertenze.

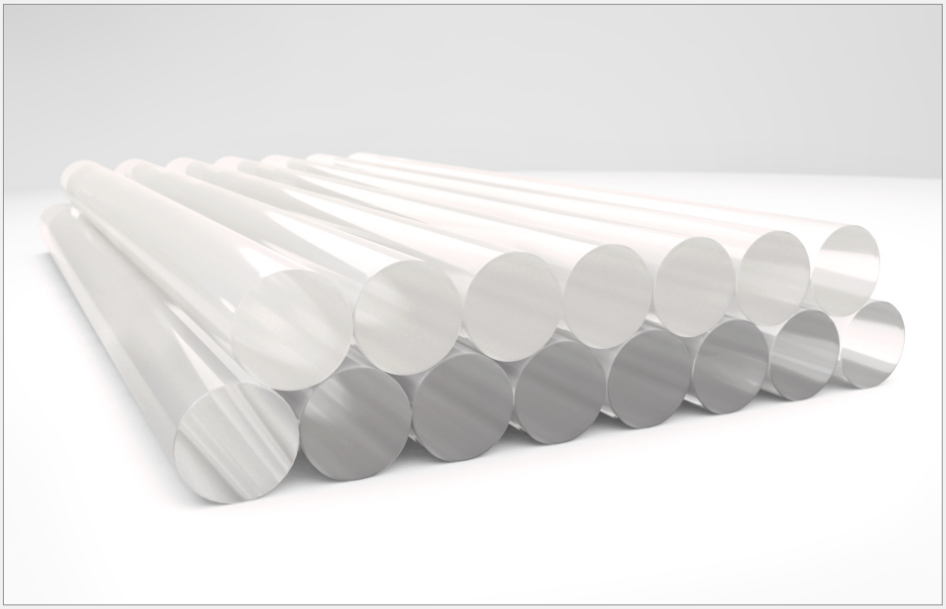

## Prodotto

**Denominazione commerciale**
A037

**Descrizione**
Nuovo adesivo ad alta tenacità indicato per superfici molto difficili quali plastificati, verniciati, metalli. Le sue caratteristiche chimico-fisiche gli permettono di ottenere ottimi risultati fino ad ora non raggiunti da prodotti aventi base analoga. Ottima stabilità nel tempo. Ottima tenuta alle basse temperature.

**Base**
Copolimero Di Etilene Vinile Acetato (Eva)

## Caratteristiche Chimico-Fisiche

**Colore**
Trasparente opalino.
**Odore**
Leggera emanazione solo in fase di utilizzo Incollaggio inodore.
**Resistenza**
All'acqua: buona; Ai solventi: scarsa.
**Residuo secco**
100%.
**Temperatura d'esercizio**
180° - 200°C.
**Tempo aperto**
30 - 40 secondi.
**Tempo di presa**
10 secondi.
**Temperatura di rammollimento**
79°C +/- 5° (R&B).
**Viscosità**
6.500 mPa.s +/-10%
(Brook. Thermosel System SC4-28 a 190°C).
**Dimensioni Standard**
In stick. Diametro 11,5 mm, lunghezza 200/300 mm.
**Confezione**
Scatole di cartone neutro da Kg 5, altre da concordare.
**Stoccaggio**
Illimitato in ambienti asciutti ad una temperatura compresa tra i 5°C e i 45°C

## Modalità di Impiego ed Avvertenze

Questi prodotti devono essere utilizzati per mezzo degli appositi applicatori professionali per adesivi termofusibili in stick base EVA, che portano il prodotto a temperature comprese tra i 180° e i 200°C. Utilizzare stick aventi lo stesso diametro degli applicatori a disposizione e viceversa.
Applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare e unirle nel giro di pochi secondi. Non attendere troppo tempo nell'eseguire l'unione, in quanto il raffreddamento dell'adesivo (che avviene nel giro di 30 - 50 secondi) comporta un sicuro indebolimento dell'incollaggio. Questi tempi possono subire modifiche a seconda dei prodotti utilizzati (vedere schede tecniche relative) e a seconda delle temperature presenti in ambiente e sulle superfici da incollare.
Si possono ottenere buone adesioni su moltissimi materiali normalmente utilizzati nell'imballaggio, in cartotecnica, nel fai da te, ed ovunque servano velocità e praticità.
Legno, carta, cartone, stoffe, superfici plastificate, verniciate, metalli, vetro possono essere uniti in modo anche molto forte, pur tenendo in considerazione che i prodotti termofusibili base EVA difficilmente ottengono elevate prestazioni per periodi medio-lunghi se sottoposti a trazione e su superfici così dette "difficili". Ricordare che i prodotti adesivi termofusibili base EVA sono termorinvenenti! Quindi tenere in considerazione i dati indicati nelle relative schede tecniche.
La Ditta Stick Col srl garantisce la costanza qualitativa dei prodotti forniti, ma non può in alcun modo garantire i risultati di lavori che vengono effettuati sotto la responsabilità di chi li esegue. Si consiglia quindi di verificare che le caratteristiche generali e di adesione dei prodotti impiegati siano di soddisfazione di chi li deve utilizzare.


www.stickcol.com
info@stickcol.com

Sede:
Via del Lavoro, 42
Zona Industriale N. 5
41042 Spezzano di Fiorano (MO) IT

Contatti:
Tel: +39 0536843990
Fax: +39 0536845198
Skype: stickcol

Email:
info@stickcol.com
ordini@stickcol.com
amministrazione@pec.stickcol.com



Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Stick Col s.r.l. di Fiorano (MO). Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Stick Col s.r.l. si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.