

Applicatori Stick TEC-3200

Prodotto, Sicurezza, Istruzioni per l'uso ed Avvertenze.



Prodotto

Denominazione commerciale
TEC-3200

TEC 3200 è un applicatore manuale elettronico ideale per assemblare, sigillare, incollare. Incollaggi istantanei di ogni tipo di materiale sono ottenibili in maniera facile, economica, ed efficiente. L'elevata efficienza della camera di fusione e la possibilità di regolare la temperatura di applicazione dell'adesivo garantiscono giunzioni costanti nel tempo e con elevate prestazioni.

Scheda Tecnica

TEC 3200 ha un sistema di stand by che consente lunghi periodi di riposo senza danneggiare l'adesivo e dover abbassare la temperatura di impiego. Automaticamente l'applicatore è pronto a funzionare efficientemente anche dopo lunghe pause di riposo.

TEC 3200 è veramente semplice. E' sufficiente azionare il grilletto per distribuire l'adesivo sulle superfici da incollare. E' possibile anche regolare il meccanismo di avanzamento dello stick di colla.


TEC 3200 funziona con stick da 43 mm di diametro. L'applicatore non necessita di tempi morti per il caricamento poiché al suo interno vi è sempre uno stick di riserva pronto ad essere fuso. La ricarica richiede pochi secondi. La potente camera di fusione da 400 W consente breve tempi (4 minuti) di riscaldamento dopo l'accensione dell'applicatore.

TEC 3200 assicura sicurezza ed efficienza.

TEC 3200 è fornito completo di sostegno di appoggio a riposo, libretto di istruzioni e garanzia di un anno. È a norma secondo tutti gli Standard di Sicurezza Elettrica Europea.




Protezione ugello



Modulo temperatura



Segnalatore di funzionamento



Regolazione avanzamento stick


Applicatori Stick TEC-3200

Prodotto, Sicurezza, Istruzioni per l'uso ed Avvertenze.

Scheda Tecnica

Voltaggio: 230/240 V o 110/120 V
 Potenza: 400 Watts
 Controllo temperatura : modulo standard da 195°C (optional low melt, 160°C, 180°C e 215°C)
 Peso: 1,15 Kg
 Cavo elettrico: lungo 2 metri
 Capacità di fusione: 3,5 Kg / ora
 Dimensione stick adesivo: con diametro da 43 mm

TEC 3200 è fornito con un ugello standard ad un foro di 2 mm di diametro (ANZ016). Sono disponibili degli ugelli opzionali speciali studiati per diverse applicazioni:

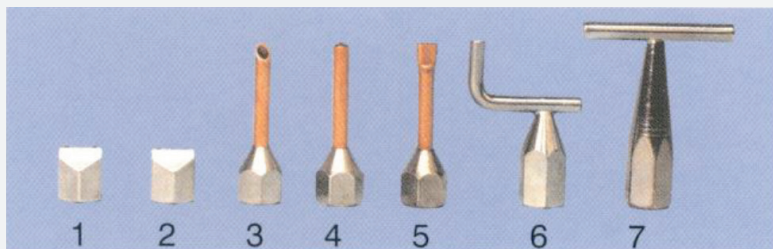

1	MNZ013	A 2 fori	2 cordoli di colla paralleli distanziati a 10 mm
2	MNZ027	A 3 fori	3 cordoli di colla paralleli distanziati a 5 mm
3	MNZ012	Prolunga	Foro da 3 mm di diametro con prolunga di 30 mm
4	MNZ020	Prolunga stretta	Foro da 1,3 mm di diametro con prolunga di 30 mm
5	ANZ020	Prolunga larga	Foro da 6 mm di diametro con prolunga di 30 mm
6	PA5032	Ugello a L	Per sigillare cartoni a falde sovrapposte velocemente.
7	PA5033	Ugello a T	Per sigillare cartoni a falda centrale velocemente

Istruzioni per l'uso

TEC 3200 ha la temperatura di applicazione dell'adesivo hot melt facilmente regolabile. E' sufficiente rimuovere il modulo temperatura in uso, sostituendolo con quello desiderato.

TEC 3200 è fornito con un modulo standard da 195°C (PA3026) da usare con le normali formulazioni di hot melt a base EVA. Inoltre sono disponibili i seguenti moduli opzionali suggeriti per particolari formulazioni di adesivi:



TEC SB/1200

Bilanciatore per sorreggere senza sforzo l'applicatore. Consigliato l'uso per le operatrici. Consente di ridurre i rischi di danneggiamento dell'applicatore.



PA3096

Supporto a riposo in ferro per facilitare l'impiego dell'applicatore.